


APART

Externé personálne dvere v jednotnom dizajne s garážovou bránou

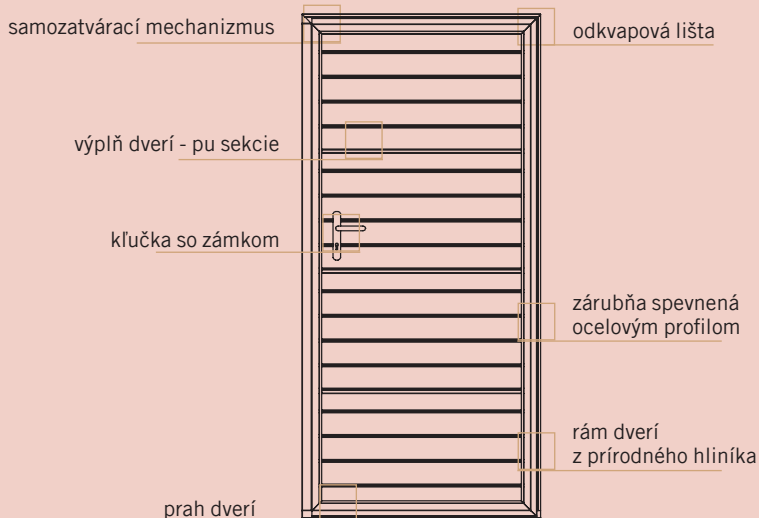

• Určenie a spôsob použitia

Jednokrídlové personálne dvere OLYMPS DOOR - APART sú vyrábané v rovnakom dizajne ako garážové brány a spolu s bránou vytvárajú štýlový a kompletne pôsobiaci prvok na fasádne budovy. Sú určené na použitie v priemyselných, obchodných alebo obytných priestoroch a priestoroch občianskej vybavenosti.

• Technický popis

Jedná sa o ľahké jednokrídlové dvere so zárubňou, zabudovaným zámkom a cylindrickou vložkou. Štandardný rozmer dverí je 900x2000mm, dodávané sú vo verzii L alebo P (ľavé alebo pravé), montovateľné sú do otvoru, so smerom otvárania do exteriéru.

• Krídlo dverí

Krídlo dverí pozostáva z rámu zhotoveného z jednokomorových hliníkových profilov a výplne z panelov hr.40mm. Konštrukciu panelov tvorí obojstranný galvanizovaný oceľový plášť vyplnený ekologickou polyuretánovou penou (bez obsahu freónov), opatrený polyuretánovým náterom alebo dekoračnou fóliou chrániacou povrch plášťa. Výber povrchu dverí aj farebná škála je rovnaká ako pri sekčných bránach OLYMPS DOOR. Výber povrchu dverí aj farebná škála je rovnaká ako pri sekčných bránach OLYMPS DOOR.

• Rám dverí

Hliníkový rám vstupných dverí môže byť v eloxovanej striebornej farbe alebo lakovaný podľa vzorkovníku RAL.


• Zárubňa dverí a kovanie

Zárubňu rovnako ako krídlo tvoria otvorené hliníkové profily vyplnené nosným oceľovým rámom z uzatvoreného profilu 40x40mm opatreného základovým protikoróznym náterom. Kovanie (záves krídla) pozostáva z kompaktného hliníkového pántu osadeného po celej výške krídla brány. Dvere sú opatrené zámkom s kľučkou a štítkom a cylindrickou vložkou.

• Dizajn




Kazetový dizajn



Pásový dizajn



Drážkový dizajn




Hladký dizajn




Dizajn Vision

• Doplnky


Na požiadanie je možné personálne dvere dodať s namontovaným samozatváracím mechanizmom alebo rôznymi typmi presklenia, vrátane presklenia VISION, prípadne vetracími mriežkami.




presklením FACTORY



kruhovým presklením



presklením VISION



vetracími mriežkami

• Rozmery

SV - Svetlá výška dverí: 2000 mm
SŠ - Svetlá šírka dverí: 900 mm

